


LEHBAA-328000
Herraje B.T. 250 A. Cu. 1/2" L-116mm. (A-15/16") ANSI.
*Corriente máxima de operación continua 420 A.

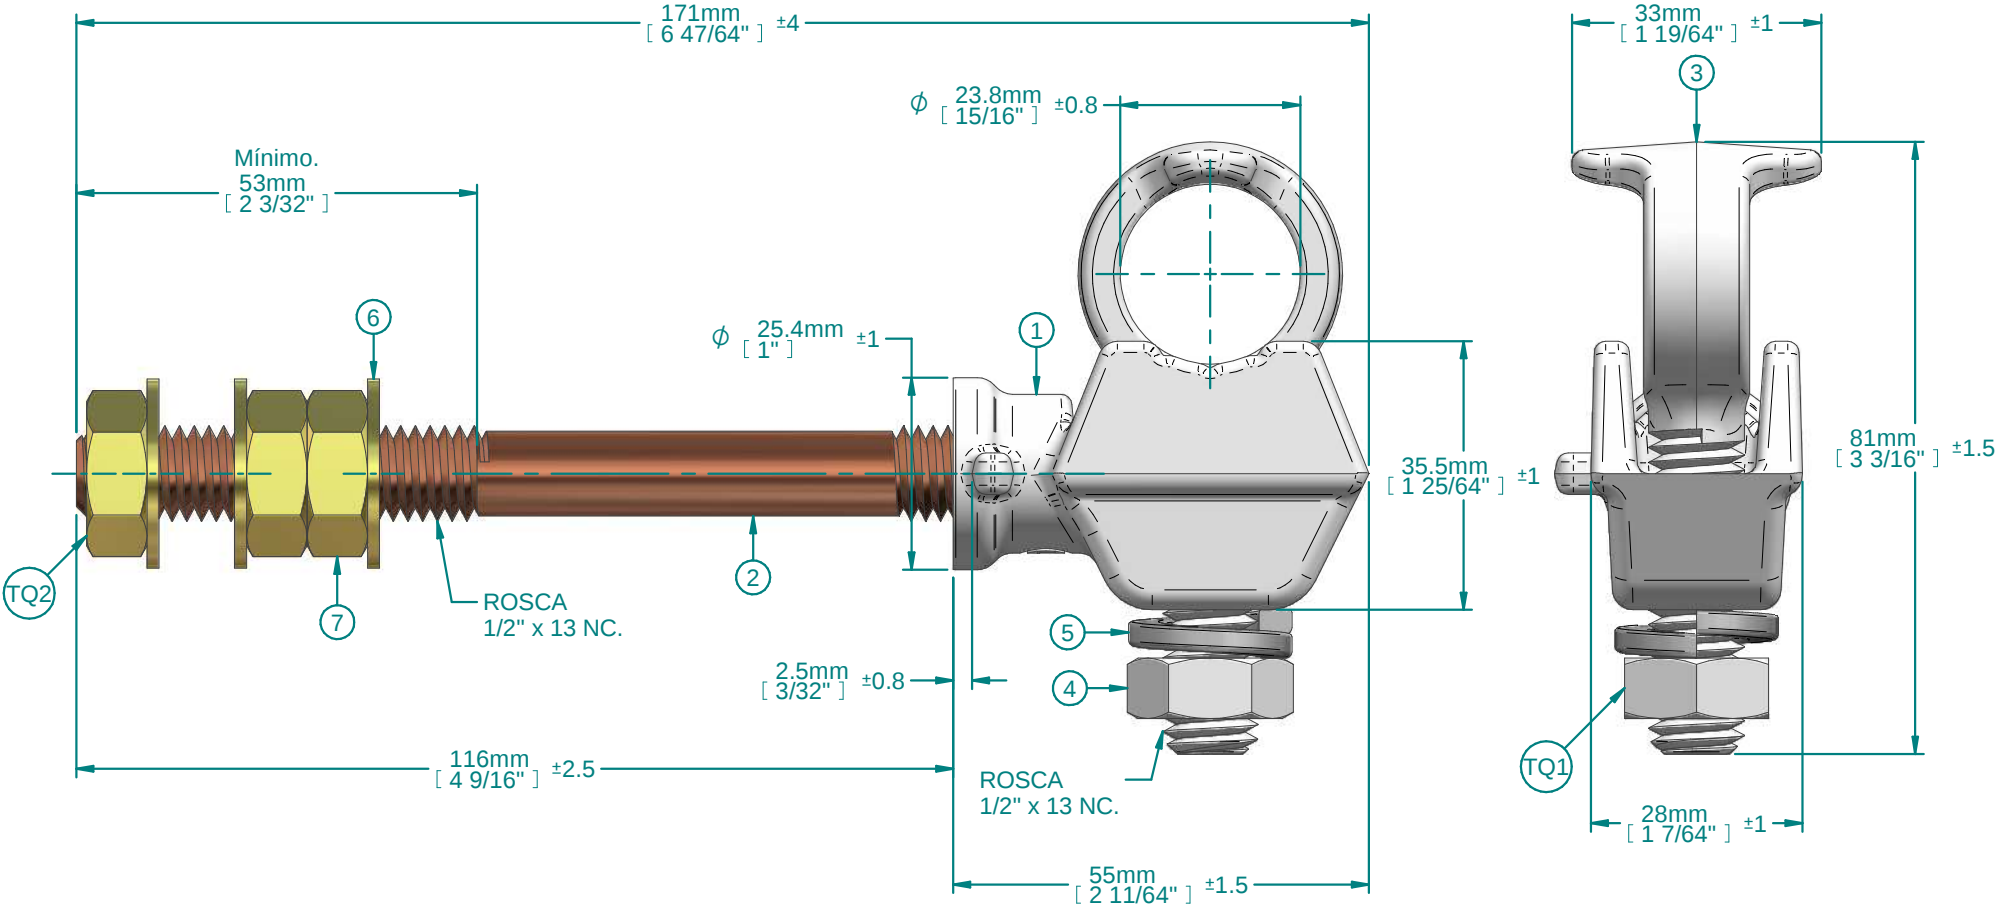

Características generales			
Peso NETO: 453 g			
Torque sugerido			
Ajuste Ancla / Conector.	19 lb-ft	(TQ1)	
Ajuste Conexión / Devanado.	12 lb-ft	(TQ2)	

Lista de partes LEHBAA-328000					
N°	Cant.	Referencia	Descripción	Material	Observaciones
1	1	3280-1	Conector B.T. 250 A. (A-15/16") R-1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
2	1	327127-2	Esparrago de Cu. Ø 1/2" (L-127mm) 250 A.	Cobre.	N.A.
3	1	3630-3	Ancla B.T. L-81mm. (A-15/16") R-1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
4	1	3270-6	Tuerca hexagonal con R - 1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	Estañado.
5	1	3270-7	Arandela de presión para Ø 1/2" - ØM 12.	Acero Inox. 304	N.A.
6	3	3270-5	Arandela plana para Ø 1/2" - M 12.	Latón (CuZn40).	N.A.
7	3	3270-6	Tuerca hexagonal con R - 1/2" x 13 NC.	Latón (CuZn40).	N.A.

Control de cambios	
(1) Actualización general (24/01/2018).	
(2) Actualización descripción y formato. Reclasificación de referencia de HBAA-3280 a LEHBAA-328000 (11/11/2022).	
(3) Actualización de formato y forma de validación (26/07/2024)	

	COMERCIAL LEOSAN S.A.S. Bogotá - Colombia - Carrera 65 A N° 18 - 20 Tels: (601) 9 260238 - (57) 311 5 981466 www.comercialleosan.com.co e-mail: recepcion@comercialleosan.com.co		ELABORADO: INGENIERÍA DEL PRODUCTO	CREADO: 24/10/2018
			REVISADO: PRODUCCIÓN	MODIFICADO: 26/07/2024
			APROBADO: VENTAS ELÉCTRICOS	VERSIÓN: N° 0003
			ESCALA: 1:1	